

**EGIBI**®

**EGIBI**®  
**FLOORS**



**Katalog vinylových  
SPC RIGID podlah**



# Vinylové SPC RIGID podlahy s podložkou Click systém

## Obsah katalogu

Kolekce - Dawn 2 Dusk .....	8
Kolekce - Emperor's .....	12
Kolekce - Royal Castle .....	16
Kolekce - Moonwalk.....	20
Kolekce - Vincore .....	24

### Kolekce - Dawn 2 Dusk

široké spektrum dekorů v jemných odstínech

Povrchová úprava	V drážka	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Typ zámku
UV vrsta, design dřeva	4-stranná Mikro V-spára	23/33/42	0,5	2G Válinge
Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Podložka (mm)	Typ podložky
1220	180	6	1	PE

### Kolekce - Emperor's

moderní a luxusní design spojený s velkoformátovým rozměrem desek

Povrchová úprava	V drážka	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Typ zámku
UV vrsta, design dřeva velkoformátových desek	4-stranná Mikro V-spára	23/33/42	0,5	2G/5G Válinge
Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Podložka (mm)	Typ podložky
1828	228	8	1,5	KOREK

### Kolekce - Royal Castle

extrémně odolné podlahy kombinující nadčasový vzor rybí kosti s moderním dekorem dřeva

Povrchová úprava	V drážka	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Typ zámku
UV vrsta, design dřeva velkoformátových desek	4-stranná Mikro V-spára	23/33/42	0,5	2G/5G Válinge
Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Podložka (mm)	Typ podložky
625	125	6	1	PE

### Kolekce - Moonwalk

luxusní vzhled přírodního kamene pro design moderního interiéru

Povrchová úprava	V drážka	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Typ zámku
UV vrsta, design kamene	4-stranná Mikro V-spára	23/33/42	0,5	2G/5G Válinge
Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Podložka (mm)	Typ podložky
609	304	8	1,5	KOREK

### Kolekce - Vincore

kvalitní podlaha v nejprodávanejších dekorech dubu

Povrchová úprava	V drážka	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Typ zámku
UV vrsta, design dřeva	4-stranná Mikro V-spára	23/31	0,3	2G Válinge
Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Podložka (mm)	Typ podložky
1220	180	5	1	PE



**Emperor's**  
1828 x 228 mm



**Dawn 2 Dusk**  
1220 x 180 mm



**Vincore**  
1220 x 180 mm



**Royal Castle**  
625 x 125 mm



**Moonwalk**  
609 x 304 mm





# Co jsou vinylové SPC RIGID podlahy EGIBI ?

Vinylové SPC RIGID podlahy EGIBI jsou vyrobené z několika vrstev odolného materiálu. Tento typ podlah má vrchní dekorativní vrstvu, která díky modernímu výrobnímu procesu dokáže napodobit téměř jakýkoli materiál. Důležité je, že dekorativní vrstva vypadá extrémně přirozeně. Design vinylové podlahy EGIBI je k nerozeznání od dřevěného prkna, kamene nebo betonu. Je třeba zdůraznit, že vinylové SPC RIGID podlahy EGIBI jsou odolné vůči vlhkosti a proto se používají také v koupelnách a kuchyních. Mají protiskluzový povrch, a proto jsou bezpečné zejména pro děti.

## Výhody vinylových SPC RIGID podlah EGIBI

Díky specializovanému výrobnímu procesu může mít vrchní vrstva vinylových SPC RIGID podlah různé vzory a motivy. Proto je možné velmi přesně napodobit strukturu dřeva, surového betonu nebo kamene. SPC RIGID vinylové podlahy EGIBI jsou na dotek mnohem teplejší než beton nebo přírodní dřevo. To je velkou výhodou pro všechny typy interiérů. Můžete vytvořit originální design interiéru.

SPC RIGID vinylové podlahy EGIBI nevyblednou a jejich vzor je trvalý. Tyto podlahy jsou odolné vůči jakémukoli mechanickému poškození. I po mnoha letech budou vypadat perfektně, jako nové. Jednotlivé podlahy jsou chráněny vrchní odolnou vrstvou, která je chrání před UV zářením a poškozením. SPC RIGID vinylové podlahy EGIBI jsou navíc antistatické a antibakteriální. To znamená, že nepřitahují prach a jsou vhodné pro alergiky. Navíc mají pevné a odolné vinylové jádro odolné proti mechanickému poškození.

SPC RIGID vinylové podlahy EGIBI zajišťují správnou akustiku místnosti. Dokonale snižují kročejové zvuky. Podlahy lze instalovat na podlahové vytápění, protože vynikají svým nízkým tepelným odporem a absorbují teplo mnohem lépe a rychleji než dřevo nebo beton.

## Skvělé akustické vlastnosti podlahy EGIBI

Akustické vlastnosti vinylové podlahy EGIBI zaručují tichý provoz, protože podlaha tlumí zvuky kroků, dupání a padajících předmětů. Pokud například večer omylem upustíte vidličku na podlahu, vaše dítě spící ve vedlejší místnosti to vůbec neuslyší a neprobudí se. Stejně tak ranní zvuky, například před odchodem do práce, nebudou rušit vaše sousedy.

Akustické vlastnosti podlahy jsou rozhodně na nejvyšší úrovni. Z tohoto důvodu jsou vinylové podlahy EGIBI častou volbou ve vícepodlažních budovách a panelových domech. Vinylové SPC RIGID podlahy EGIBI lze pokládat na jakýkoli běžný povrch, jako je beton nebo keramická dlažba. Je však důležité povrch předem připravit. Měl by být pečlivě vyčištěn a vyrovnán. Díky snadné pokládce si můžete během pár okamžiků užít zcela novou a pohodlnou vinylovou podlahu. Rychlá pokládka navíc ušetří čas i peníze.

**SPC RIGID vinylová podlaha EGIBI je vhodnou volbou pro podlahové vytápění. Podlaha velmi rychle absorbuje teplo a přenáší ho do interiéru a to mnohem rychleji než dřevěná podlaha.**









# Hlavní výhody vinylové SPC RIGID podlahy EGIBI

SPC RIGID vinylové podlahy si získávají stále větší přízeň zákazníků a to díky vysoké kvalitě, všestrannému použití, otěruvzdornosti a bezproblémové údržbě. Jsou vhodné do každého interiéru. Funkčnost a odolnost vinylových SPC RIGID podlah EGIBI jde ruku v ruce s krásným designem. Na výměnu podlahy můžete na dalších 10 - 20 let zapomenout.

Nejdůležitějším prvkem SPC RIGID vinylové podlahy je její minerální jádro, díky kterému je každý panel pevný a extrémně odolný. Účinně absorbují veškeré zatížení a mechanická poškození. Tyto panely jsou odolnější než tradiční laminátové panely. SPC RIGID podlahy EGIBI jsou také odolné proti poškrábání, včetně drápků domácích mazlíčků. Mají strukturu, která je snadno cítitelná pod prsty, což vytváří pocit přirozenosti.

Značka EGIBI FLOORS dbá na přírodní a estetický vzhled svých podlah, které 100% odrážejí jedinečnou strukturu dřeva a kamene.

## Čištění vinylové podlahy

Čištění a údržba je velmi snadná díky ochranné vrstvě podlahy. Stejně jako u jiných podlahových krytin probíhá čištění např. mopem s vodou a prostředkem na čištění vinylových podlah, nebo prostředkem s neutrálním pH. Většinu nečistot však lze odstranit pouze vodou, bez použití dalších čisticích prostředků. Ať už na podlahu vylijete cokoliv, nemusíte se bát, že se do ní skvrna vsákne a zanechá nevzhledné fleky. I když zůstane na povrchu několik minut.

## Montáž vinylové SPC RIGID podlahy EGIBI

Vinylové SPC RIGID podlahy EGIBI se pokládají velmi rychle a snadno pomocí Click systému. Moderní technika montáže zacvaknutím zámků zajišťuje rychlost a přesnost při instalaci.





# Dawn 2 Dusk





Vinylové podlahy EGIBI

## kolekce Dawn 2 Dusk


Vinylové podlahy z kolekce Dawn 2 Dusk přinášejí detailní a minimalistické dubové dekory v jemných barvách. Jednotlivé podlahy jsou v dekorech přírodní dřeva. Snadno se instalují pomocí Click systému. To vše pro zajištění maximálního komfortu podlahy. Nosná vrstva umožňuje instalaci v jakékoli domácnosti nebo komerčních prostorách, jako je například chodba, kancelář nebo hotelový pokoj. Vrstvená struktura účinně eliminuje drobné nerovnosti podkladu a pěnová podložka dobře izoluje hluk.

Vinylové podlahy v kolekci Dawn 2 Dusk jsou vyrobeny z odolného, pevného a především voděodolného materiálu. Jiné typy podlah, jako je dlažba, kámen nebo dřevo. Podlahy Dawn 2 Dusk jsou efektní, funkční a odolné a jistě upoutají vaši pozornost. Jsou perfektní volbou pro rychlou rekonstrukci interiéru. Pouhá výměna podlahy často zcela změní celkový vzhled dané místnosti a dá jí nový nádech.


Kolekce Dawn 2 Dusk je dokonalým doplňkem moderních interiérů a nábytku. Je perfektní pro skandinávský styl, který určuje jednotný tón celého interiéru. Světlé barvy vinylových podlah opticky zvětší prostor malých interiérů, tmavší barevné varianty dodají eleganci.








**Jasan krémový**



**Borovice Dusty**



**Dub Silver**



**Dub Aurora**




**Dub Tiramisu**



**Dub Coffee**




**Dub Mocha**



**Dub Honey**



**Dub Sunlight**



**Dub Cappuccino**



**1220 mm x 180 mm x 6 mm**

### Parametry podlahy:

<b>Materiál:</b>	SPC RIGID	<b>Tepelný odpor:</b>	EN 12524: 0,068 (m <sup>2</sup> K)/W
<b>Typ podlahy:</b>	Click vinylové desky se zámkem 2G/5G Välinge	<b>Tepelná vodivost:</b>	EN 12524: 0,09 W/mK
<b>Celková tloušťka:</b>	6 mm (1,5 mm podložka)	<b>Podlahové vytápění:</b>	ANO
<b>Rozměry:</b>	Délka: 1220 mm Šířka: 180 mm	<b>Odolnost vůči UV záření:</b>	EN ISO 105-B02: minimálně třída 6
<b>Vrchní vrstva:</b>	0,5 mm	<b>Odolnost vůči zašpinění:</b>	EN: třída 0
<b>Ohnivzdornost:</b>	BFL-S1	<b>Odolnost vůči otěru:</b>	EB 660-1: třída otěru T
<b>Emise formaldehydu:</b>	E1	<b>Odolnost vůči kolům (stálé zatížení):</b>	EN 425: shodné s normou
<b>Protiskluzové vlastnosti:</b>	DS	<b>Vznik důlku bodovým tlakem:</b>	EN 434: max. 0,1 mm
<b>Antistatické parametry:</b>	ve shodě s normou	<b>Antistatické parametry:</b>	ve shodě s normou
<b>Povrch:</b>	matný polyuretanový povrch s keramickými částicemi	<b>Absorbce zvuku:</b>	EN ISO 10140-3: ΔLw 19 dB
<b>Struktura:</b>	dřevo, 4-stranná mikro V-spára	<b>Montáž:</b>	plovoucí, Click System
<b>Konstrukce:</b>	luxusní vinylová podlaha, kompozitní jádro s hustotou > 2000 kg /m <sup>3</sup>	<b>Záruka:</b>	20-letá při domácím použití, 10-letá při komerčním použití
<b>Rozměrová stabilita:</b>	EN 427: délka max. 0,5 mm EN 428: tloušťka v průměru +/- 0,2 mm EN 434: max. 0,25% (průměrně < 0,10%)	<b>Certifikace:</b>	CE, ATEST PZH, FLOORSCORE
<b>Protiskluzové vlastnosti:</b>	DIN 51130:2014: R10	<b>Logistické údaje:</b>	Balení: 2,2 m <sup>2</sup> / 10 ks Hmotnost balení: 20 kg Paleta: 110 m <sup>2</sup> / 50 balení Hmotnost palety: 1000 kg
<b>Klasifikace třídy otěru:</b>	23/33/42		



**100%  
voděodolné**



**Bez škodlivých  
látek**



**Trvanlivé  
a stabilní**



**Tichá a teplá  
podlaha**



# Emperor's






## kolekce Emperor's

Vinylové podlahy z kolekce Emperor's si velmi rychle získávají oblibu u širokého spektra zákazníků. Vinylové podlahy z kolekce Emperor's vynikají módním a exkluzivním designem. Syté barvy, rustikální dekory, dlouhá a široká prkna. Elegance v čisté podobě.

Vrstvená struktura účinně eliminuje drobné nerovnosti podkladu a korková podložka dobře tlumí hluk. Kolekce Emperor's je podlaha s klikem a integrovanou korkovou podložkou, která je jednoduchá pro montáž. Správně položená podlaha může sloužit mnoho let a potěší vaše oko krásným vzhledem.

Moderní a luxusní design jsou vlastnosti, které odlišují vinylové podlahy Emperor's od jiných výrobců a dodavatelů. Univerzální charakter dokonale zapadne do různých stylů místnosti, od skandinávských a elegantních až po průmyslové. Vinylové podlahy se stávají stále oblíbenější volbou v interiérovém designu a dekoraci. Nejen malé domácí místnosti, ale i větší užitkové budovy. Stále častěji je najdeme na místech, jako jsou hotely, obchody a restaurace.









**Dub Dragon**



**Dub Stallion**



**Dub Snake**



**Dub Tiger**



**Dub Buffalo**



**Dub Phoenix**





**1828 mm x 228 mm x 8 mm**

### Parametry podlahy:

<b>Materiál:</b>	SPC RIGID	<b>Tepelný odpor:</b>	EN 12524: 0,067 (m <sup>2</sup> K)/W
<b>Typ podlahy:</b>	Click vinylové desky se zámkem 2G/5G Välinge	<b>Tepelná vodivost:</b>	EN 12524: 0,12 W/mK
<b>Celková tloušťka:</b>	8 mm (1,5 mm podložka)	<b>Podlahové vytápění:</b>	ANO
<b>Rozměry:</b>	Délka: 1828 mm Šířka: 228 mm	<b>Odolnost vůči UV záření:</b>	EN ISO 105-B02: minimálně třída 6
<b>Vrchní vrstva:</b>	0,5 mm	<b>Odolnost vůči zašpinění:</b>	EN: třída 0
<b>Ohnivzdornost:</b>	BFL-S1	<b>Odolnost vůči otěru:</b>	EB 660-1: třída otěru T
<b>Emise formaldehydu:</b>	E1	<b>Odolnost vůči kolům (stálé zatížení):</b>	EN 425: shodné s normou
<b>Protiskluzové vlastnosti:</b>	DS	<b>Vznik důlku bodovým tlakem:</b>	EN 434: max. 0,1 mm
<b>Antistatické parametry:</b>	ve shodě s normou	<b>Antistatické parametry:</b>	ve shodě s normou
<b>Povrch:</b>	matný polyuretanový povrch s keramickými částicemi	<b>Absorbce zvuku:</b>	EN ISO 10140-3: ΔLw 15 dB
<b>Struktura:</b>	dřevo, 4-stranná mikro V-spára	<b>Montáž:</b>	plovoucí, Click System
<b>Konstrukce:</b>	luxusní vinylová podlaha, kompozitní jádro s hustotou > 2000 kg /m <sup>3</sup>	<b>Záruka:</b>	20-letá při domácím použití, 10-letá při komerčním použití
<b>Rozměrová stabilita:</b>	EN 427: délka max. 0,5 mm EN 428: tloušťka v průměru +/- 0,2 mm EN 434: max. 0,25% (průměrně < 0,10%)	<b>Certifikace:</b>	CE, ATEST PZH, FLOORSCORE
<b>Protiskluzové vlastnosti:</b>	DIN 51130:2014: R10	<b>Logistické údaje:</b>	Balení: 2,08 m <sup>2</sup> / 10 ks Hmotnost balení: 25 kg Paleta: 87 m <sup>2</sup> / 42 balení Hmotnost palety: 1050 kg
<b>Klasifikace třídy otěru:</b>	23/33/42		



**100%  
voděodolné**



**Bez škodlivých  
látek**



**Trvanlivé  
a stabilní**



**Tichá a teplá  
podlaha**



# Royal Castle






# kolekce Royal Castle

Extrémně odolné vinylové podlahy z kolekce Royal Castle kombinují nadčasový vzor rybí kosti s moderním dekorem dřeva. Podlahy této kolekce, tedy ořech Del Monte a dub Windsor jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu. Dokonale odrážejí krásu skutečných prken. Vzorek rybí kosti, dříve vyhrazený výhradně pro parkety, bude nyní k dispozici také pro vodotěsný vinyl. Vinylové podlahy z kolekce Royal Castle jsou elegantní a mají jedinečný styl.

Vinylová podlaha Royal Castle má integrovanou pěnovou podložku. To znamená, že výrobek je po zakoupení kompletní a připravený k montáži. Šířka jednoho panelu je 125 mm a jeho délka je 625 mm. Podlahy se vyznačují extrémně rychlou a snadnou pokládkou v klikací verzi, známé také jako plovoucí pokládka. Důležité je, že k instalaci podlahy nepotřebujete lepidlo, takže jde o čistou a příjemnou činnost. Každá vinylová podlaha poskytuje zvýšený akustický komfort. Povrch je extrémně tichý, což znamená, že když po něm budete chodit, nikdo z členů domácnosti a dokonce ani sousedé neuslyší vaše kroky. Vinylová podlaha je 100% voděodolná. Podlahy Royal Castle jsou také vysoce odolné proti oděru a mechanickému poškození.








## Royal Castle - vzor rybí kost opět v módě!


Klasický vzor rybí kost se stal opět oblíbeným v interiérovém designu a opět dobývá nejmódnější časopisy o interiérovém designu. Tentokrát ho však můžeme obdivovat v podobě moderní podlahové úpravy, jako jsou vinylové podlahy. Kolekce Royal Castle vám umožní získat tento vzor rybí kosti v jakékoliv místnosti. Tradičně ji můžete použít v obývacím pokoji, jídelně, ložnici nebo jiné místnosti. Své uplatnění najde v každém interiéru a dodá mu na eleganci. Vinylová podlaha se vzorem rybí kosti je díky své nadprůměrné odolnosti výbornou alternativou k dřevěným parketám. Je funkčnější a především se vyniká snadnou montáží.

## Royal Castle - design rybí kosti

Kolekce Royal Castle vzor rybí kosti vytváří zvláštní uspořádání podlahy, která připomíná sbíhající se větve stromů. Dříve často užívaný vzor parket je znovu k dispozici v kvalitním provedení vinylové SPC RIGID podlahy. Značka EGIBI FLOORS znovuobjevila krásu těchto podlah a představila úplnou novinku - kolekci Royal Castle, která zahrnuje jemný a světlý dub Windsor a charakteristický a rázný ořech Del Monte.

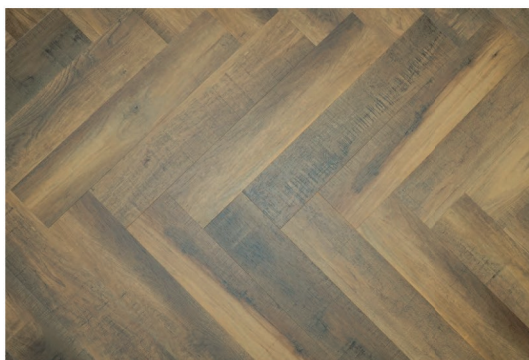

Ořech Del Monte

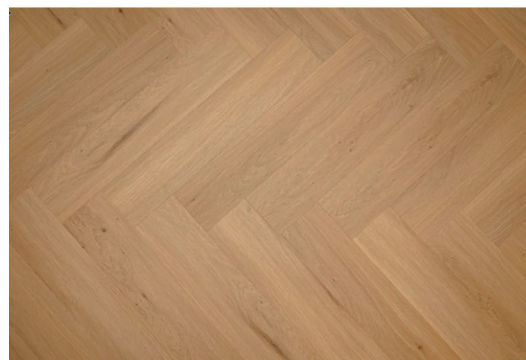

Dub Windsor





**625 mm x 125 mm x 6 mm**

### Parametry podlahy:

<b>Materiál:</b>	SPC RIGID	<b>Tepelný odpor:</b>	EN 12524: 0,068 (m <sup>2</sup> K)/W
<b>Typ podlahy:</b>	Click vinylové desky se zámkem 2G/5G Välinge	<b>Tepelná vodivost:</b>	EN 12524: 0,09 W/mK
<b>Celková tloušťka:</b>	6 mm (1,5 mm podložka)	<b>Podlahové vytápění:</b>	ANO
<b>Rozměry:</b>	Délka: 625 mm Šířka: 125 mm	<b>Odolnost vůči UV záření:</b>	EN ISO 105-B02: minimálně třída 6
<b>Vrchní vrstva:</b>	0,5 mm	<b>Odolnost vůči zašpinění:</b>	EN: třída 0
<b>Ohnivzdornost:</b>	BFL-S1	<b>Odolnost vůči otěru:</b>	EB 660-1: třída otěru T
<b>Emise formaldehydu:</b>	E1	<b>Odolnost vůči kolům (stálé zatížení):</b>	EN 425: shodné s normou
<b>Protiskluzové vlastnosti:</b>	DS	<b>Vznik důlku bodovým tlakem:</b>	EN 434: max. 0,1 mm
<b>Antistatické parametry:</b>	ve shodě s normou	<b>Antistatické parametry:</b>	ve shodě s normou
<b>Povrch:</b>	matný polyuretanový povrch s keramickými částicemi	<b>Absorbce zvuku:</b>	EN ISO 10140-3: ΔLw 19 dB
<b>Struktura:</b>	dřevo, 4-stranná mikro V-spára	<b>Montáž:</b>	plovoucí, Click System
<b>Konstrukce:</b>	luxusní vinylová podlaha, kompozitní jádro s hustotou > 2000 kg /m <sup>3</sup>	<b>Záruka:</b>	20-letá při domácím použití, 10-letá při komerčním použití
<b>Rozměrová stabilita:</b>	EN 427: délka max. 0,5 mm EN 428: tloušťka v průměru +/- 0,2 mm EN 434: max. 0,25% (průměrně < 0,10%)	<b>Certifikace:</b>	CE, ATEST PZH, FLOORSCORE
<b>Protiskluzové vlastnosti:</b>	DIN 51130:2014: R10	<b>Logistické údaje:</b>	Balení: 0,781 m <sup>2</sup> / 10 ks Hmotnost balení: 7 kg Paleta: 56 m <sup>2</sup> / 72 balení Hmotnost palety: 504 kg
<b>Klasifikace třídy otěru:</b>	23/33/42		



**100%  
voděodolné**



**Bez škodlivých  
látek**



**Trvanlivé  
a stabilní**



**Tichá a teplá  
podlaha**




# Moonwalk





# kolekce Moonwalk

Vinylové SPC RIGID podlahy z kolekce Moonwalk nabízejí módní a inovativní dekory inspirované přírodním betonem. Jsou perfektním řešením, pokud plánujete vytvořit minimalistický a elegantní interiér. Vinylové SPC RIGID podlahy z kolekce Moonwalk jsou absolutní novinkou na trhu povrchových úprav podlah. Dokonale ladí s moderními, světlými prvky a doplňky odkazujícími k přírodě. Budou se vyjímat v malých domácích pokojích, tak i v halách, koupelnách či kuchyních. Odolná struktura podlah z této kolekce umožňuje jejich použití i ve větších komerčních prostorách. Vrstvená struktura vinylových SPC RIGID podlah účinně eliminuje drobné nerovnosti podkladu a korková podložka dobře izoluje hluk. Myslíte si, že betonové úpravy už dávno vyšly z módy? No ne tak úplně. Móda betonu právě začíná vzkvétat. Proto kolekce Moonwalk přitahuje tolik příznivců a milovníků moderního designu. V naší edici byl tradiční studený beton nyní nahrazen teplou vinylovou podlahou imitujícími tento materiál.








**Beton Hazy**



**Beton Milky**



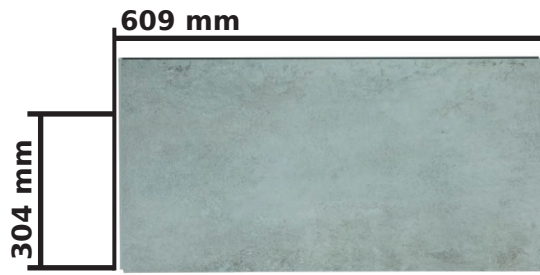

**609 mm x 304 mm x 8 mm**

### Parametry podlahy:

<b>Materiál:</b>	SPC RIGID	<b>Tepelný odpor:</b>	EN 12524: 0,067 (m <sup>2</sup> K)/W
<b>Typ podlahy:</b>	Click vinylové desky se zámkem 2G/5G Válinge	<b>Tepelná vodivost:</b>	EN 12524: 0,12 W/mK
<b>Celková tloušťka:</b>	8 mm (1,5 mm podložka)	<b>Podlahové vytápění:</b>	ANO
<b>Rozměry:</b>	Délka: 609 mm Šířka: 304 mm	<b>Odolnost vůči UV záření:</b>	EN ISO 105-B02: minimálně třída 6
<b>Vrchní vrstva:</b>	0,5 mm	<b>Odolnost vůči zašpinění:</b>	EN: třída 0
<b>Ohnivzdornost:</b>	BFL-S1	<b>Odolnost vůči otěru:</b>	EB 660-1: třída otěru T
<b>Emise formaldehydu:</b>	E1	<b>Odolnost vůči kolům (stálé zatížení):</b>	EN 425: shodné s normou
<b>Protiskuzové vlastnosti:</b>	DS	<b>Vznik důlku bodovým tlakem:</b>	EN 434: max. 0,1 mm
<b>Antistatické parametry:</b>	ve shodě s normou	<b>Antistatické parametry:</b>	ve shodě s normou
<b>Povrch:</b>	matný polyuretanový povrch s keramickými částicemi	<b>Absorbce zvuku:</b>	EN ISO 10140-3: ΔLw 15 dB
<b>Struktura:</b>	beton, 4-stranná mikro V-spára	<b>Montáž:</b>	plovoucí, Click System
<b>Konstrukce:</b>	luxusní vinylová podlaha, kompozitní jádro s hustotou > 2000 kg /m <sup>3</sup>	<b>Záruka:</b>	20-letá při domácím použití, 10-letá při komerčním použití
<b>Rozměrová stabilita:</b>	EN 427: délka max. 0,5 mm EN 428: tloušťka v průměru +/- 0,2 mm EN 434: max. 0,25% (průměrně < 0,10%)	<b>Certifikace:</b>	CE, ATEST PZH, FLOORSCORE
<b>Protiskuzové vlastnosti:</b>	DIN 51130:2014: R10	<b>Logistické údaje:</b>	Balení: 1,86 m <sup>2</sup> / 16 ks Hmotnost balení: 18 kg Paleta: 78,04 m <sup>2</sup> / 42 balení Hmotnost palety: 756 kg
<b>Klasifikace třídy otěru:</b>	23/33/42		



**100%  
voděodolné**



**Bez škodlivých  
látek**



**Trvanlivé  
a stabilní**



**Tichá a teplá  
podlaha**



A young woman with long, straight blonde hair is lying on her stomach on a light-colored wooden floor. She is wearing a white, sleeveless, lace-trimmed top. She is looking down at a tablet computer she is holding with both hands. Her expression is focused and slightly smiling. The background is a blurred wooden floor.

# Vincore




Vinylové podlahy EGIBI

# kolekce Vincore

Vinylová podlaha VINCORE s minerálním jádrem v dekorech dubových odstínů, je nejlepším řešením do bytů, domů i komerčních prostor s nízkým zatížením.

Jistě oceníte tento typ podlahy v jakékoli místnosti svého bytu i kanceláři. Je určen pro všechny typy interiéru, kterému dodá tato podlaha osobitý vzhled. Podlaha je vyráběna 100% bez ftalátů a škodlivých látek.


Celková tloušťka podlahy je 5 mm, z toho nášlapná vrstva je 0,3 mm. Výhodou je vysoký útlum kročejového hluku a 100% voděodolnost.








**Pisa**

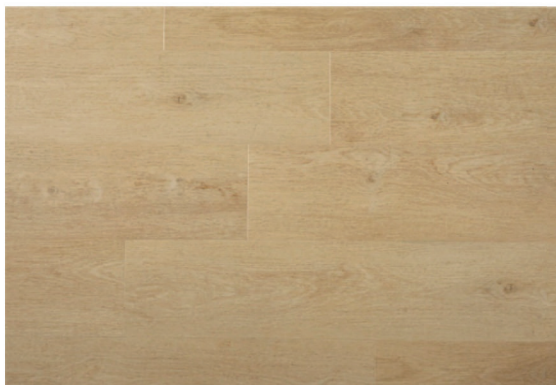

**Perugia**



**Sicily**

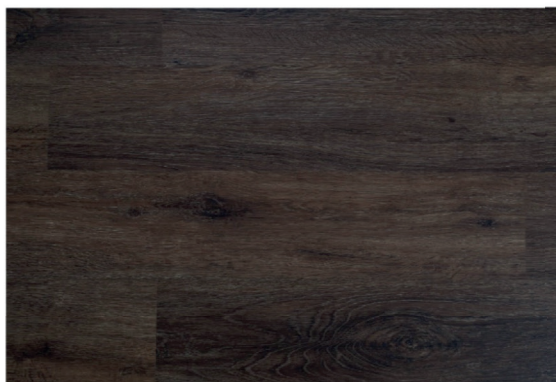

**Bolzano**





**1220 mm x 180 mm x 5 mm**

### Parametry podlahy:

<b>Materiál:</b>	SPC RIGID	<b>Tepelný odpor:</b>	EN 12524: 0,068 (m <sup>2</sup> K)/W
<b>Typ podlahy:</b>	Click vinylové desky se zámkem 2G Válinge	<b>Tepelná vodivost:</b>	EN 12524: 0,09 W/mK
<b>Celková tloušťka:</b>	5 mm (1,0 mm podložka)	<b>Podlahové vytápění:</b>	ANO
<b>Rozměry:</b>	Délka: 1220 mm Šířka: 180 mm	<b>Odolnost vůči UV záření:</b>	EN ISO 105-B02: minimálně třída 6
<b>Vrchní vrstva:</b>	0,3 mm	<b>Odolnost vůči zašpinění:</b>	EN: třída 0
<b>Ohnivzdornost:</b>	BFL-S1	<b>Odolnost vůči otěru:</b>	EB 660-1: třída otěru T
<b>Emise formaldehydu:</b>	E1	<b>Odolnost vůči kolům (stálé zatížení):</b>	EN 425: shodné s normou
<b>Protiskuzové vlastnosti:</b>	DS	<b>Vznik důlku bodovým tlakem:</b>	EN 434: max. 0,1 mm
<b>Antistatické parametry:</b>	ve shodě s normou	<b>Antistatické parametry:</b>	ve shodě s normou
<b>Povrch:</b>	matný polyuretanový povrch s keramickými částicemi	<b>Absorbce zvuku:</b>	EN ISO 10140-3: ΔLw 19 dB
<b>Struktura:</b>	dřevo, 4-stranná mikro V-spára	<b>Montáž:</b>	plovoucí, Click System
<b>Konstrukce:</b>	luxusní vinylová podlaha, kompozitní jádro s hustotou > 2000 kg /m <sup>3</sup>	<b>Záruka:</b>	20-letá při domácím použití, 10-letá při komerčním použití
<b>Rozměrová stabilita:</b>	EN 427: délka max. 0,5 mm EN 428: tloušťka v průměru +/- 0,2 mm EN 434: max. 0,25% (průměrně < 0,10%)	<b>Certifikace:</b>	CE, ATEST PZH, FLOORSCORE
<b>Protiskuzové vlastnosti:</b>	DIN 51130:2014: R10	<b>Logistické údaje:</b>	Balení: 2,2m <sup>2</sup> / 10 ks Hmotnost balení: 20 kg Paleta: 110 m <sup>2</sup> / 50 balení Hmotnost palety: 1000 kg
<b>Klasifikace třídy otěru:</b>	23/31		



**100%  
voděodolné**



**Bez škodlivých  
látek**



**Trvanlivé  
a stabilní**



**Tichá a teplá  
podlaha**



# EGIBI<sup>®</sup>

**Sídlo firmy:**

Revoluční 910/20, Krnov, 794 01

**Kanceláře a sklady:**

Karla Čapka 25, Krnov, 794 01

**Objednávky:**

objednavky@egibi.cz

+420 703 499 982

**Kontakt:**

obchod@egibi.cz

+420 603 192 945

+420 607 918 269

[www.egibi.cz](http://www.egibi.cz)

[www.egibi.sk](http://www.egibi.sk)

[www.egibi.de](http://www.egibi.de)

[b2b.egibi.cz](http://b2b.egibi.cz)